

## AL32.01

### Fusibile AL lama


Caratteristica di fusione	Rapido
Caratteristica di fusione abbreviata F	
Materiale corpo	Plastica colorata
Materiale contatti	Stagno zincato 6,3mm
Corrente	1 A
Tensione	32 Vdc
Contatti	A lama
Capacità di rottura	1000 A
Confezione	100 pz
Norme di riferimento	SAEJ1284, ISO8820-3
Produttore	Littelfuse
Codice Omologazione	ATOF
Colore	nero
Commerciale di riferimento	Marco Mariani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.



## DISEGNI

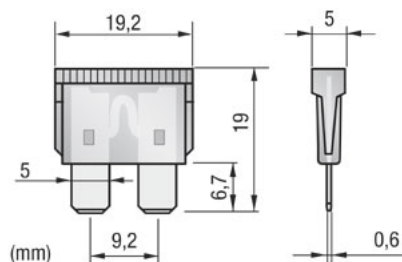

### Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

[www.omegafusibili.it](http://www.omegafusibili.it)

