CF520131

Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido

Caratteristica di fusione	Rapido
Caratteristica di fusione abbreviata	F
Materiale corpo	Vetro
Dimensione	5x20 mm
Tensione	250 V
Capacità di rottura	L 35 A
Confezione di vendita	100 pz
Norme di riferimento	EN60127.2.1, VDE0820, CEI32.6.2, BS4265, SEMKO104, DIN41661
Commerciale di riferimento	Davin Enrico

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Corrente Nominale	Note	Omologazioni
CF520050	50 mA		
CF520063	63 mA		
CF520080	80 mA		
CF520110	100 mA		
CF520120	200 mA		
CF520125	250 mA		
CF520131	315 mA		
CF520140	400 mA		
CF520150	500 mA		
CF520163	630 mA		

Omega Fusibili S.p.A.
Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 488481
Fax +39 02 4882522
omega@omegafusibili.it
www.omegafusibili.it

QUALITÀ
AMBIENTE
ETICA
RATING

Codice	Corrente Nominale	Note	Omologazioni
CF520180	800 mA		
CF520210	1 A		
CF520212	1,25 A		
CF520216	1,6 A		
CF520220	2 A		
CF520225	2,5 A		
CF520231	3,15 A		
CF520240	4 A		
CF520250	5 A		
CF520263	6,3 A		
CF520280	8 A		
CF520310	10 A		
CF520312	12,5 A		
CF520316	16 A		
CF520320	20 A	Valori fuori norma	
CF520325	25 A	Valori fuori norma	

Omega Fusibili S.p.A.
Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 488481
Fax +39 02 4882522
omega@omegafusibili.it
www.omegafusibili.it

DISEGNI

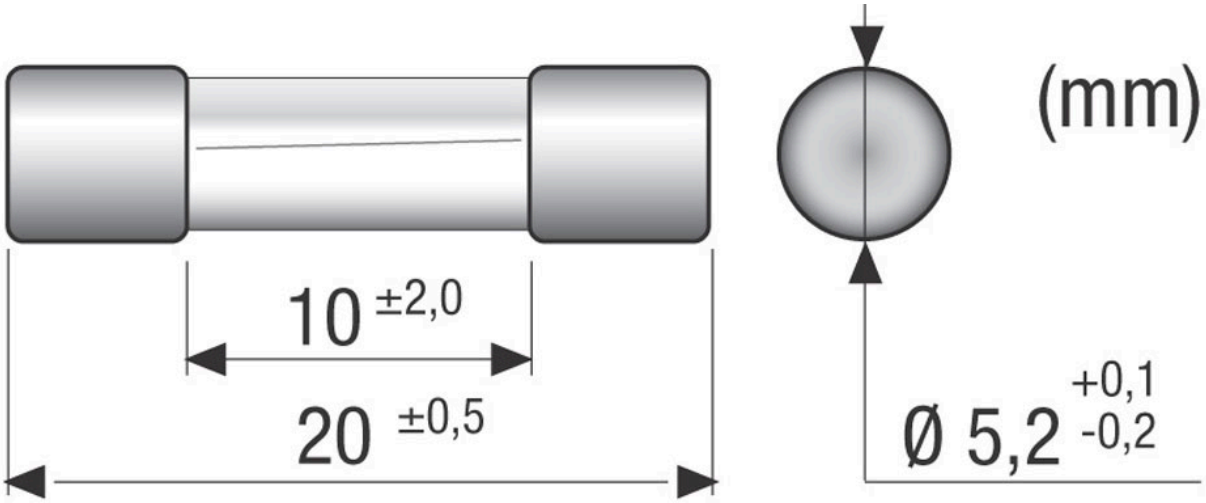

Omega Fusibili S.p.A.
Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 488481
Fax +39 02 4882522
omega@omegafusibili.it
www.omegafusibili.it

CURVE

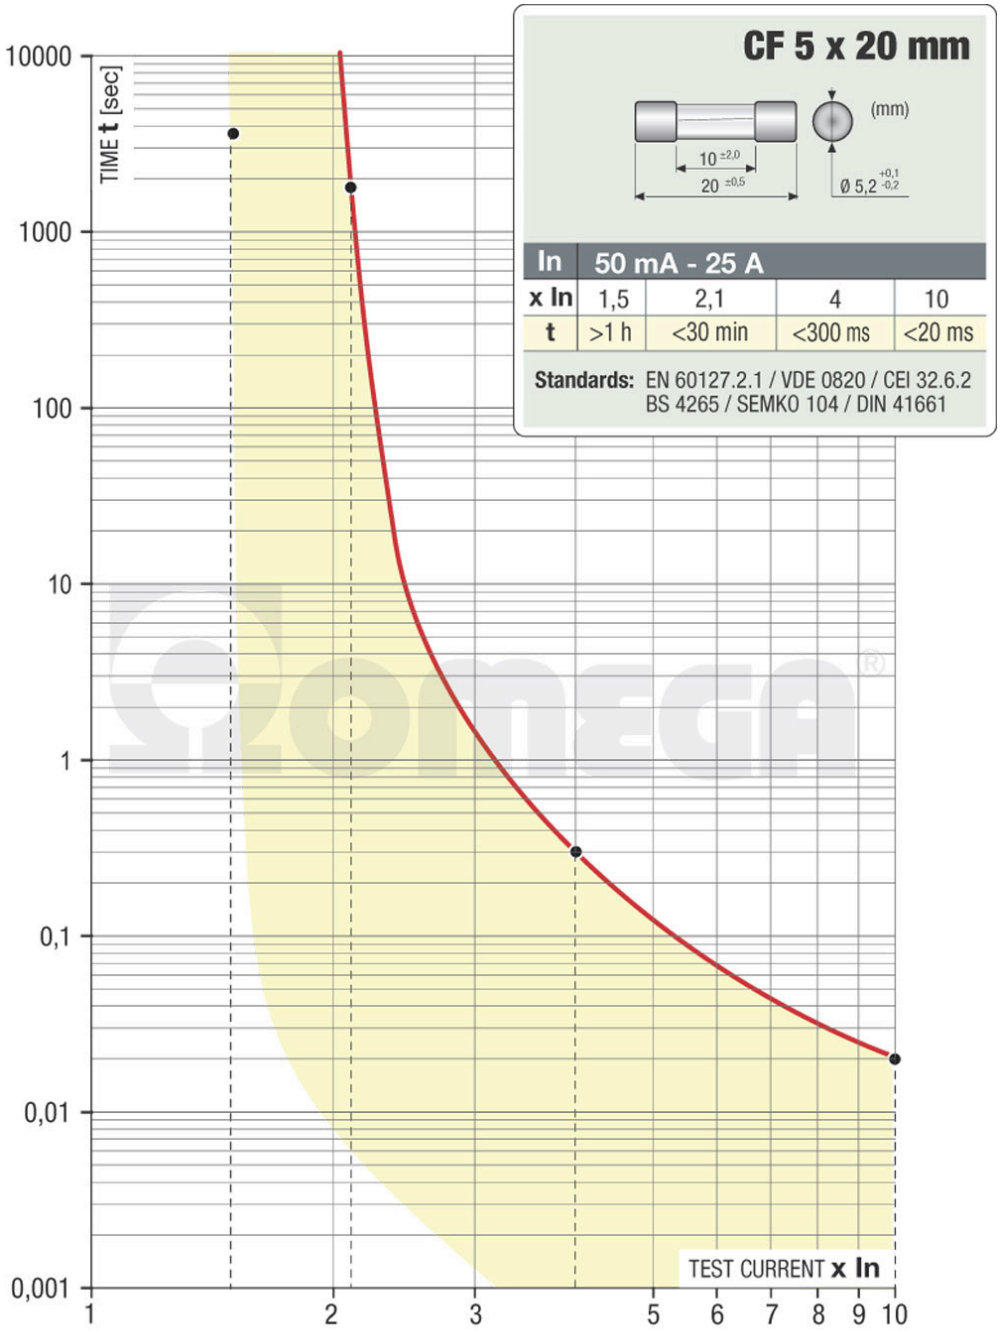

Omega Fusibili S.p.A.
Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 488481
Fax +39 02 4882522
omega@omegafusibili.it
www.omegafusibili.it