

CF521250

Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido

Caratteristica di fusione	Rapido
Caratteristica di fusione abbreviata	F
Materiale corpo	Vetro
Dimensione	5x20 mm
Tensione	250 V
Capacità di rottura	L 35 A
Confezione di vendita	1000 pz
Norme di riferimento	EN60127.2.1, VDE0820, CEI32.6.2, BS4265, SEMKO104, DIN41661
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Corrente Nominale	Note	Omologazioni
CF521050	50 mA		 CE
CF521063	63 mA		 CE
CF521080	80 mA		 CE
CF521110	100 mA		 CE
CF521112	125 mA		 CE
CF521116	160 mA		 CE
CF521120	200 mA		 CE
CF521125	250 mA		 CE
CF521131	315 mA		 CE
CF521140	400 mA		 CE

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Corrente Nominale	Note	Omologazioni
CF521150	500 mA		 
CF521163	630 mA		 
CF521180	800 mA		 
CF521210	1 A		 
CF521212	1,25 A		 
CF521216	1,6 A		 
CF521220	2 A		 
CF521225	2,5 A		 
CF521231	3,15 A		 
CF521240	4 A		 
CF521250	5 A		 
CF521263	6,3 A		 
CF521280	8 A		 
CF521310	10 A		 
CF521312	12,5 A		 
CF521316	16 A		 
CF521320	20 A	Valori fuori norma	 
CF521325	25 A	Valori fuori norma	 

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia


Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



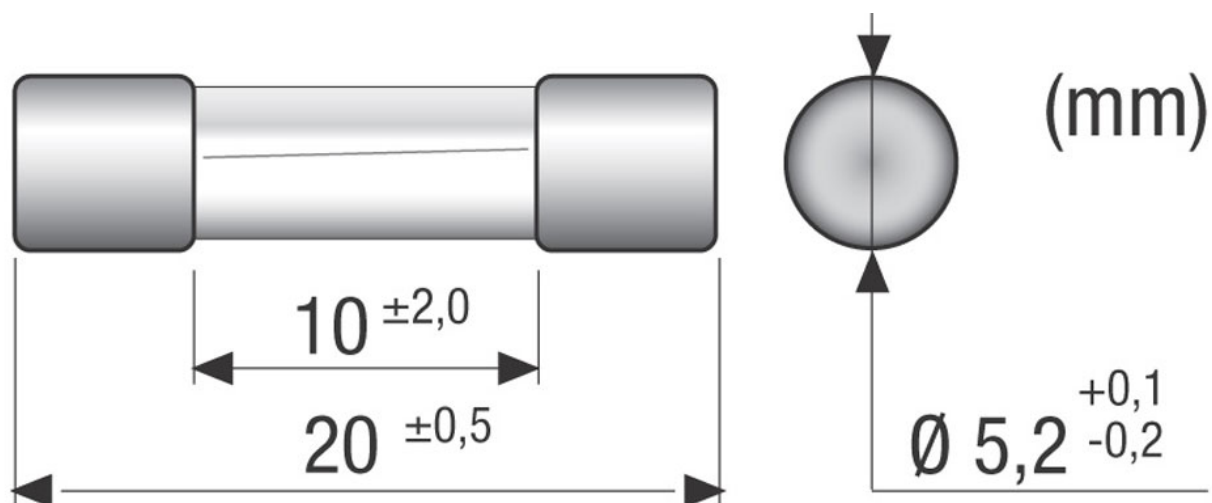

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481


Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



CURVE

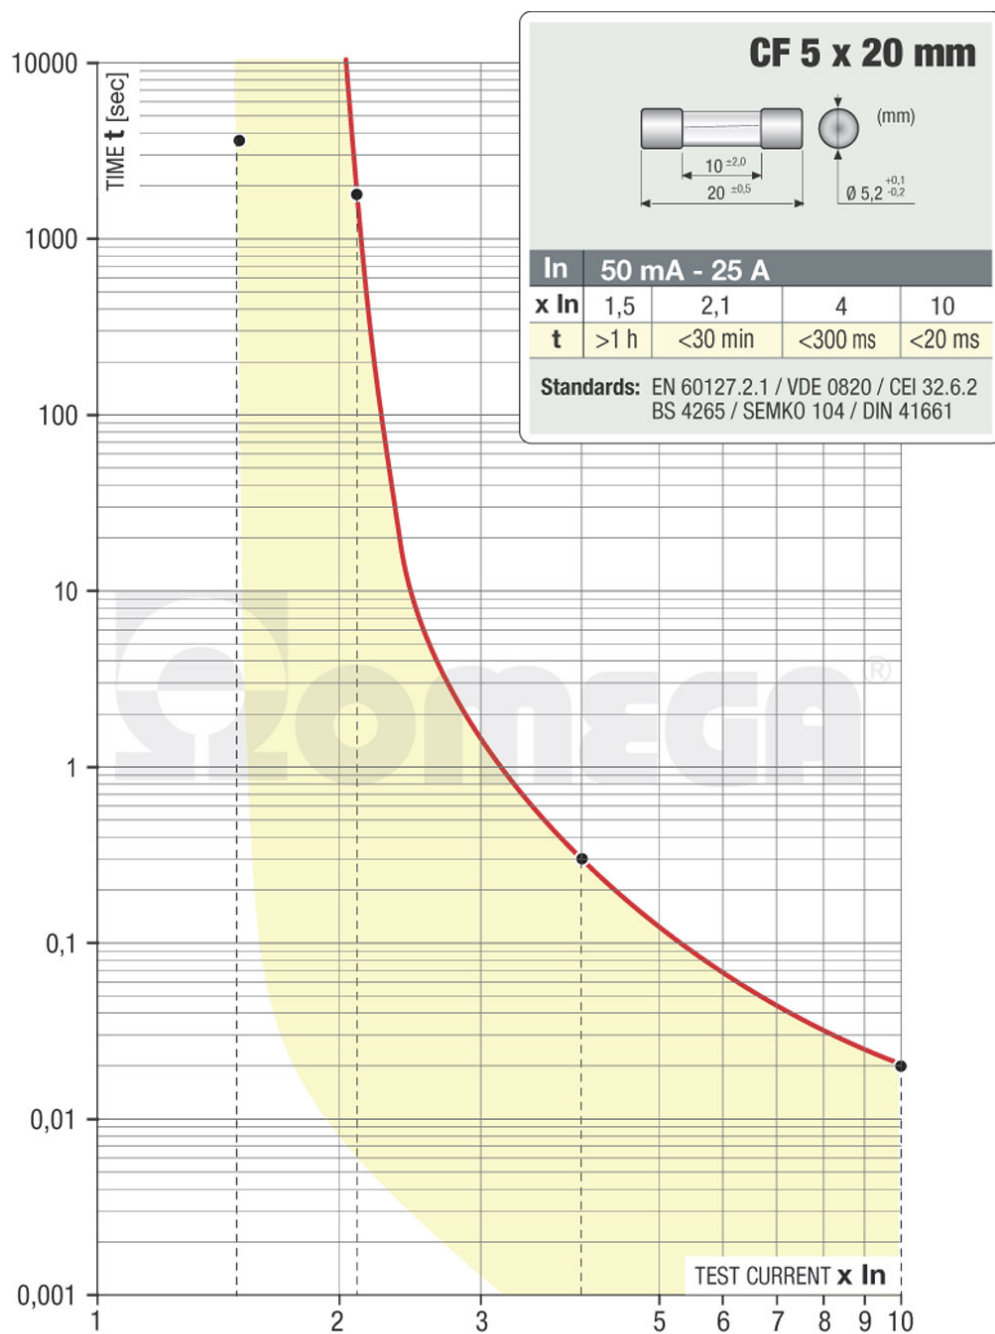

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

