


## FRT135

Polytron FRT

Codice Omologazione	FUZETEC FRT
Confezione di vendita	500 pz
Contatti	Radiali
Corrente max (Imax, A)	40 A
Dimensione terminali	24 AWG diam. 0,51 mm
Temperatura di lavoro	-40°C +85°C
Tensione (Vmax, Vdc)	36 V
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani

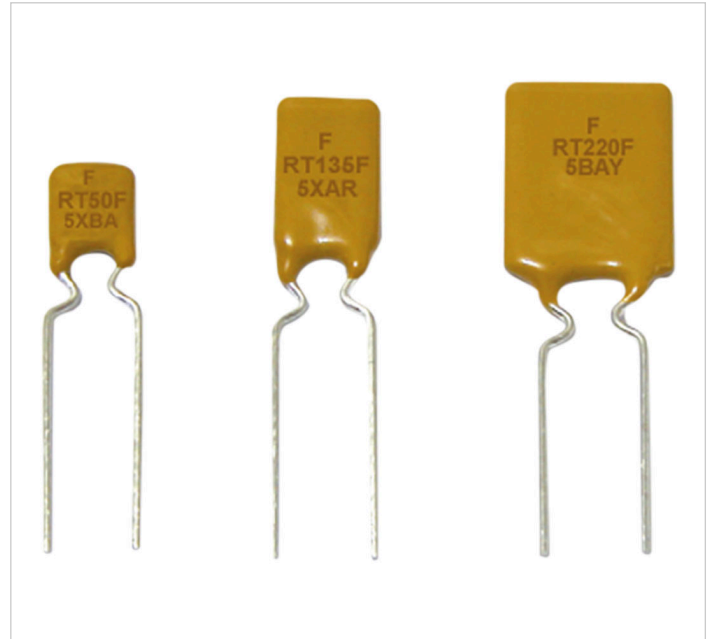

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Dimensioni - A Max	Dimensioni - B Max	Dimensioni - C Nom	Dimensioni - D Min	Dimensioni - E Max	Dimensioni - F Nom	Corrente Nominale - I <sub>H</sub> A	Corrente Nominale - I <sub>t</sub> A	Resistenza - P.D.,W	Resistenza - R Min Ohm	Resistenza - RI Max Ohm
FRT050	7,40	12,20	5,10	7,60	3,00	1,10	0,50	1,00	0,67	0,140	0,448
FRT075	7,40	12,20	5,10	7,60	3,00	1,10	0,75	1,50	0,71	0,115	0,368
FRT090	7,40	12,20	5,10	7,60	3,00	1,10	0,90	1,80	0,74	0,090	0,288
FRT120	7,40	12,20	5,10	7,60	3,00	1,10	1,20	2,30	0,78	0,074	0,180
FRT135	7,40	14,20	5,10	7,60	3,00	1,10	1,35	2,50	0,84	0,059	0,143
FRT160	7,40	14,00	5,10	7,60	3,00	1,10	1,60	2,75	0,86	0,041	0,131
FRT190	9,00	13,50	5,10	7,60	3,00	1,10	1,90	3,00	0,90	0,045	0,092

### Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522


omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Dimensioni - A Max	Dimensioni - B Max	Dimensioni - C Nom	Dimensioni - D Min	Dimensioni - E Max	Dimensioni - F Nom	Corrente Nominale - I H.A	Corrente Nominale - I t.A	Resistenza - P.D.,W	Resistenza - R Min Ohm	Resistenza - RI Max Ohm
FRT220	10,00	17,00	5,10	7,60	3,00	1,10	2,20	3,50	0,95	0,025	0,080
FRT250	10,00	19,50	5,10	7,60	3,00	1,10	2,20	4,00	0,99	0,020	0,064

## DISEGNI

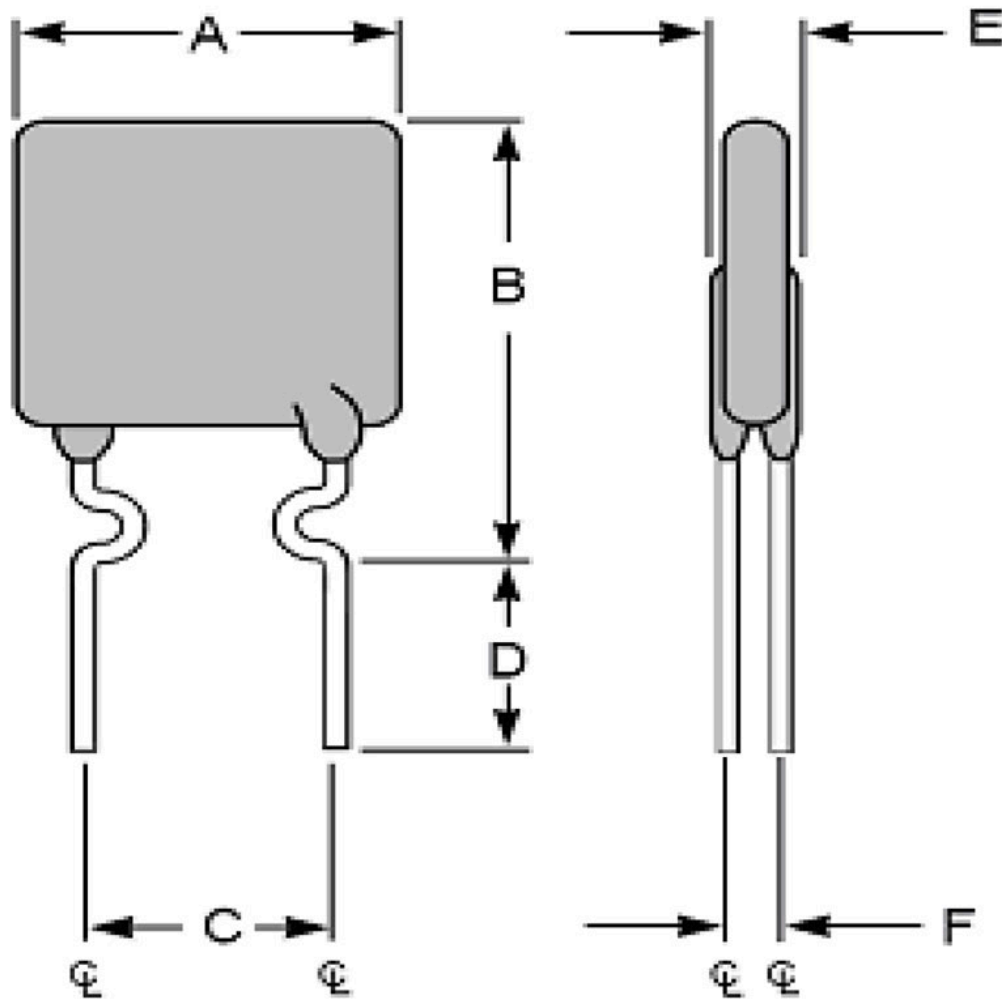

### Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

