


G7A01077C

Fusibile assiale G7

Corrente resistiva	5 A - 250 V
Corrente induttiva	4,5 A - 250 V / 4,5 A - 120 V
Tolleranza	+0°C - 5°C
Terminali	(D) rame stagnato - (E) rame argentato
Codice Omologazione	Thermodisc G7
Norme di riferimento	EN 60691, UL 1020, C22.2 n° 209
Confezione di vendita	2000 pz
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani

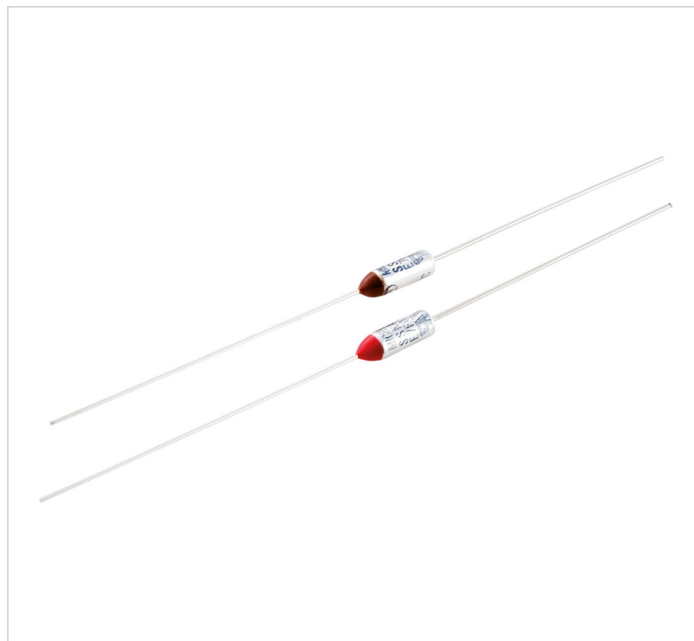

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Temperatura Intervento	TF °C	TH °C	TM °C
G7A01077C	77°	77°	62°	125°
G7A01084C	84°	84°	69°	125°
G7A01093C	93°	93°	78°	140°
G7A01098C	98°	98°	83°	140°
G7A01110C	110°	110°	95°	140°

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Temperatura Intervento	TF °C	TH°C	TM°C
G7A01117C	117°	117°	102°	150°
G7A01121C	121°	121°	106°	150°
G7A01128C	128°	128°	113°	150°
G7A01144C	144°	144°	129°	175°
G7A01152C	152°	152°	137°	175°
G7A01167C	167°	167°	152°	200°
G7A01184C	184°	184°	169°	200°

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

