

PFG361240

Fusibile da c.s. Micro rapido

Caratteristica di fusione	Rapido
Caratteristica di fusione abbreviata F	
Materiale corpo	Ceramica
Materiale terminali	Ottone nichelato
Dimensione	3,9x11 mm
Tensione	250 V
Capacità di rottura	L - bassa
Confezione di vendita	1000 pz
Norme di riferimento	IEC60127-3/III
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Corrente	Capacità Di Rottura A	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1,5xI _n	Tempi Di Fusione 2,1xI _n	Tempi Di Fusione 2,75xI _n	Tempi Di Fusione 4xI _n	Tempi Di Fusione 10xI _n	Omologazioni
PFG361163	630 mA	35 A	0.1598	0,0805 - 0,1495 Ohm	Min 1 h	Max 30 min.	Min 10 ms. - Max 3 s.	Min 3 ms. - Max 300 ms.	Max 20 ms.	UL, CE, VDE, CCC
PFG361180	800 mA	35 A	0.288	0,0658 - 0,1222 Ohm	Min 1 h	Max 30 min.	Min 10 ms. - Max 3 s.	Min 3 ms. - Max 300 ms.	Max 20 ms.	UL, CE, VDE, CCC
PFG361210	1 A	35 A	0.4572	0,0462 - 0,0858 Ohm	Min 1 h	Max 30 min.	Min 10 ms. - Max 3 s.	Min 3 ms. - Max 300 ms.	Max 20 ms.	UL, CE, VDE, CCC
PFG361212	1,25 A	35 A	0.8314	0,0329 - 0,0611 Ohm	Min 1 h	Max 30 min.	Min 10 ms. - Max 3 s.	Min 3 ms. - Max 300 ms.	Max 20 ms.	UL, CE, VDE, CCC

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522


omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Corrente	Capacità Di Rottura A	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1,5xI _n	Tempi Di Fusione 2,1xI _n	Tempi Di Fusione 2,75xI _n	Tempi Di Fusione 4xI _n	Tempi Di Fusione 10xI _n	Omologazioni
PFG361216	1,6 A	35 A	1.1354	0,0287 - 0,0533 Ohm	Min 1 h	Max 30 min.	Min 10 ms. - Max 3 s.	Min 3 ms. - Max 300 ms.	Max 20 ms.	     
PFG361220	2 A	35 A	1.8972	0,0217 - 0,0403 Ohm	Min 1 h	Max 30 min.	Min 10 ms. - Max 3 s.	Min 3 ms. - Max 300 ms.	Max 20 ms.	     
PFG361225	2,5 A	35 A	3.537	0,0168 - 0,0312 Ohm	Min 1 h	Max 30 min.	Min 10 ms. - Max 3 s.	Min 3 ms. - Max 300 ms.	Max 20 ms.	     
PFG361231	3,15 A	35 A	6.3265	0,0112 - 0,0208 Ohm	Min 1 h	Max 30 min.	Min 10 ms. - Max 3 s.	Min 3 ms. - Max 300 ms.	Max 20 ms.	     
PFG361240	4 A	35 A	9.9302	0,0091 - 0,0169 Ohm	Min 1 h	Max 30 min.	Min 10 ms. - Max 3 s.	Min 3 ms. - Max 300 ms.	Max 20 ms.	     
PFG361250	5 A	35 A	15.131	0,0077 - 0,0143 Ohm	Min 1 h	Max 30 min.	Min 10 ms. - Max 3 s.	Min 3 ms. - Max 300 ms.	Max 20 ms.	     
PFG361263	6,3 A	35 A	44.922	0,0049 - 0,0091 Ohm	Min 1 h	Max 30 min.	Min 10 ms. - Max 3 s.	Min 3 ms. - Max 300 ms.	Max 20 ms.	    

DISEGNI

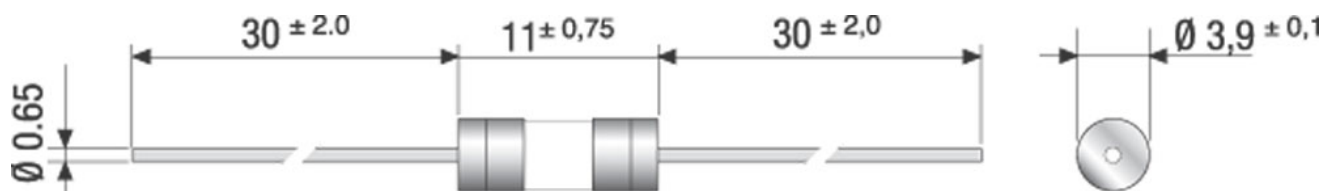

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

