

PX040212P/xMxx

Spina volante pressofusa 90°

Grado di protezione	IP68 EN60529, IP69K DIN40050
Materiale	Polyamide UL94-V0
Contatti	Lega di rame dorata
Temperatura di lavoro	-20°C +60°C
Confezione di vendita	1000 pz



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Tensione	N° Poli	Corrente	Lunghezza Cavo
PX040202P/xMxx	250 V	2	8 A	A richiesta
PX040203P/xMxx	250 V	3	8 A	A richiesta
PX040204P/xMxx	125 V	4	5 A	A richiesta
PX040206P/xMxx	125 V	6	5 A	A richiesta
PX040208P/xMxx	125 V	8	5 A	A richiesta
PX040210P/xMxx	50 V	10	1 A	A richiesta
PX040212P/xMxx	50 V	12	1 A	A richiesta

Omega Fusibili S.p.A.


Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia


Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



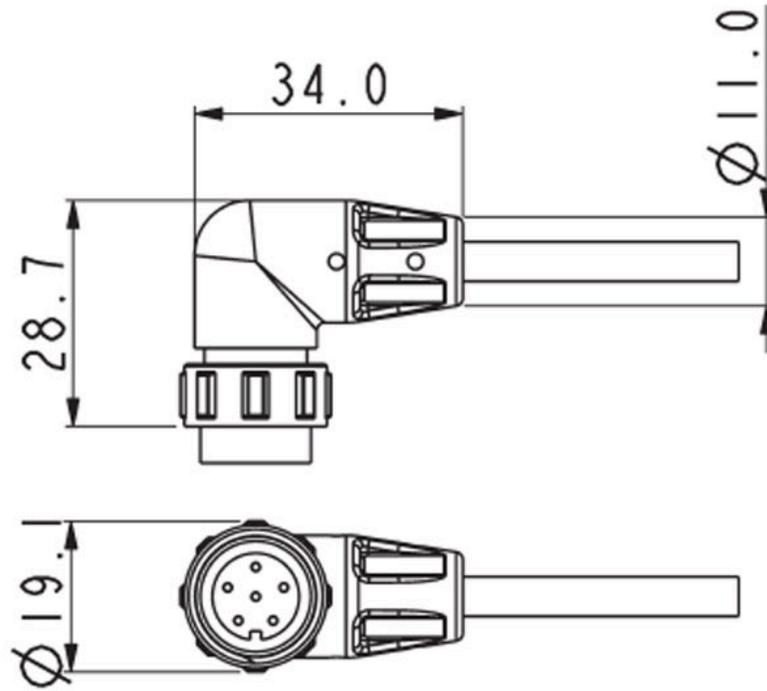

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

