


## FRU300

Polytron FRU

Codice Omologazione	FUZETEC FRU
Confezione di vendita	200 pz
Contatti	Radiali
Corrente max (I <sub>max</sub> , A)	100 A
Dimensione terminali	20 AWG diam. 0,81 mm
Temperatura di lavoro	-40°C +85°C
Tensione (V <sub>max</sub> , Vdc)	30 V
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani

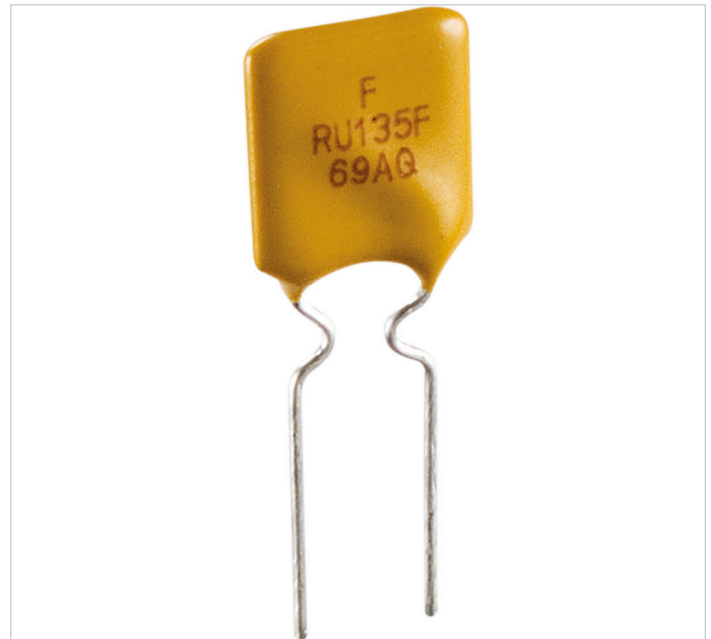

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Dimensioni - A Max	Dimensioni - B Max	Dimensioni - C No m	Dimensioni - D Min	Dimensioni - E Max	Dimensioni - F No m	Corrente Nominale - I <sub>H</sub> .A	Corrente Nominale - I <sub>t</sub> .A	Resistenza - 5xI <sub>H</sub>	Resistenza - P.D.,W	Resistenza - R Min Ohm	Resistenza - RI Max Ohm
FRU090	7,4	12,2	5,10	7,60	3,00	0,9	0,90	1,80	5,9	0,6	0,070	0,22
FRU110	7,4	14,2	5,10	7,60	3,00	0,9	1,10	2,20	6,6	0,7	0,050	0,17
FRU135	8,9	13,5	5,10	7,60	3,00	0,9	1,35	2,70	7,3	0,8	0,040	0,13
FRU160	8,9	15,2	5,10	7,60	3,00	0,9	1,60	3,20	8,0	0,9	0,030	0,11
FRU185	10,2	15,7	5,10	7,60	3,00	0,9	1,85	3,70	8,7	1,0	0,030	0,09
FRU250	11,4	18,3	5,10	7,60	3,00	0,9	2,50	5,00	10,3	1,2	0,020	0,07
FRU300	11,4	17,3	5,10	7,60	3,00	1,2	3,00	6,00	10,8	2,0	0,020	0,08

### Omega Fusibili S.p.A.


Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522


omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Dimensio ni - A Max	Dimensio ni - B Max	Dimensio ni - C No m	Dimensio ni - D Min	Dimensio ni - E Max	Dimensio ni - F No m	Corrente Nominale - I <sub>H.A</sub>	Corrente Nominale - I <sub>t.A</sub>	Resistenz a - 5xI <sub>H</sub>	Resistenz a - P.D.,W	Resistenz a - R Min Ohm	Resistenz a - R <sub>I</sub> Max Ohm
FRU400	14,0	20,1	5,10	7,60	3,00	1,2	4,00	8,00	12,7	2,5	0,010	0,05
FRU500	14,0	24,9	10,20	7,60	3,00	1,2	5,00	10,00	14,5	3,0	0,010	0,05
FRU600	16,5	24,9	10,20	7,60	3,00	1,2	6,00	12,00	16,0	3,5	0,005	0,04
FRU700	19,1	26,7	10,20	7,60	3,00	1,2	7,00	14,00	17,5	3,8	0,005	0,03
FRU800	21,6	29,2	10,20	7,60	3,00	1,2	8,00	16,00	18,8	4,0	0,005	0,02
FRU900	24,1	29,7	10,20	7,60	3,00	1,2	9,00	18,00	20,0	4,2	0,005	0,02

## DISEGNI

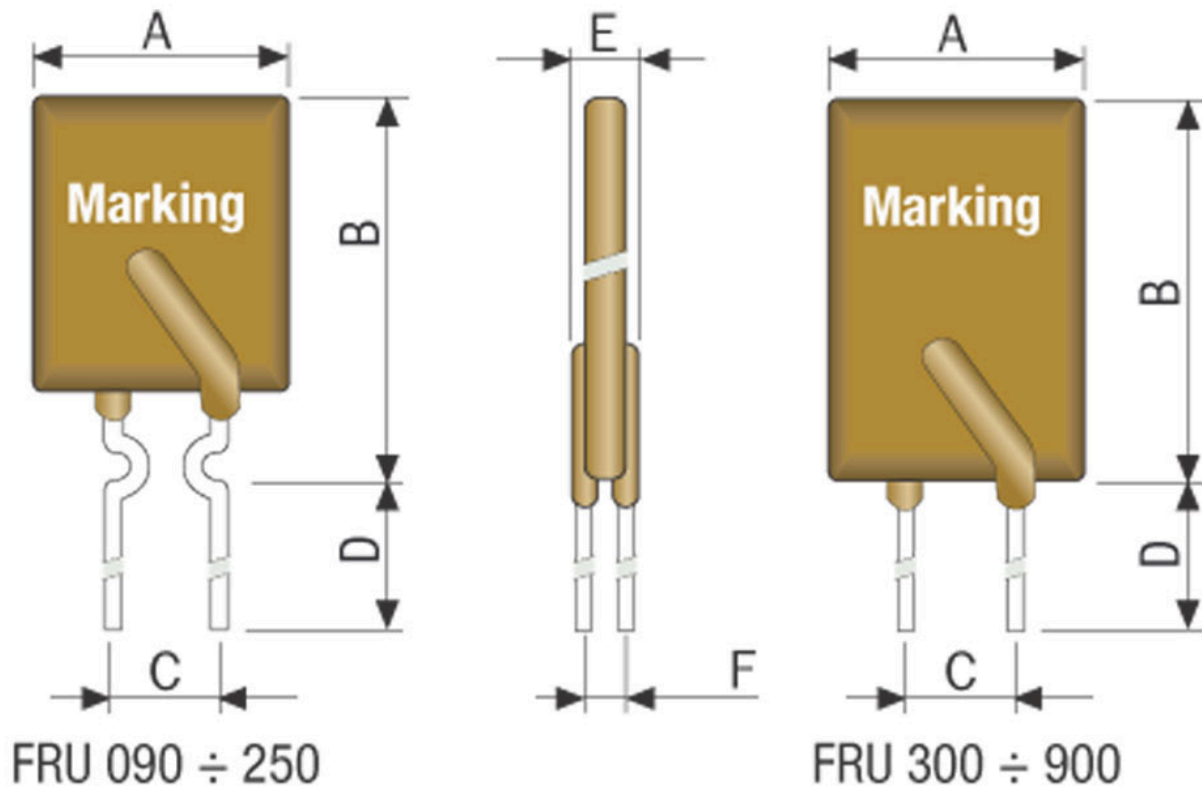

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

