


FHT750

Polytron FHT

Codice Omologazione	FUZETEC FHT
Confezione di vendita	100 pz
Contatti	Radiali
Corrente max (Imax, A)	100 A
Dimensione terminali	20 AWG diam. 0,81 mm
Temperatura di lavoro	-40°C +125°C
Tensione (Vmax, Vdc)	16-30 V
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani

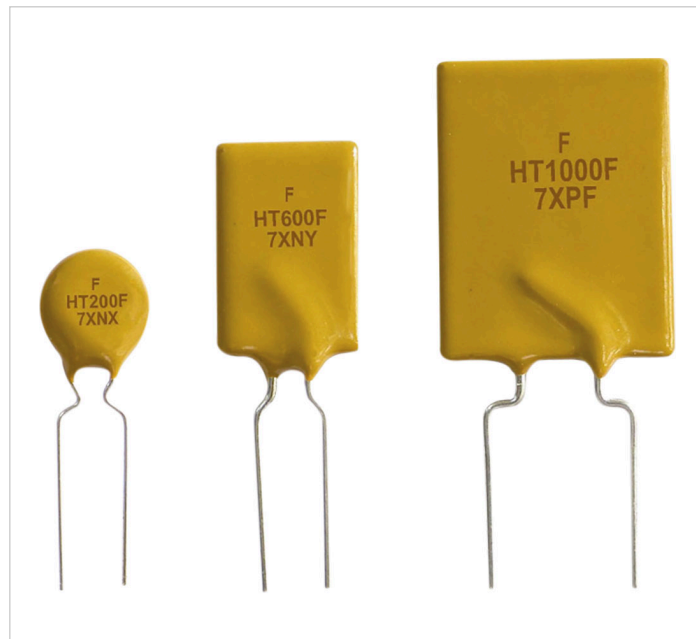

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Dimensi oni - A M ax	Dimensi oni - B M ax	Dimensi oni - C N om	Dimensi oni - D Min	Dimensi oni - E M ax	Dimensi oni - F N om	Figura	Corrente Nominal e - I _H A	Corrente Nominal e - I _t .A	Resisten za - 5xI _H	Resisten za - P.D., W	Resisten za - R _{Min} Ohm	Resisten za - R _{I M} ax Ohm
FHT050	7,40	12,70	5,10	7,60	3,00	1,20	1	0,50	0,90	2,50	0,90	0,480	1,100
FHT070	6,90	10,80	5,10	7,60	3,00	1,20	2	0,70	1,40	3,20	1,40	0,300	0,800
FHT100	9,70	13,60	5,10	7,60	3,00	1,20	1	1,00	1,80	5,20	1,40	0,180	0,430
FHT1000	17,50	26,50	10,20	7,60	3,00	1,20	3	10,00	18,50	9,00	5,30	0,0062	0,0150
FHT1100	21,00	26,10	10,20	7,60	3,00	1,20	3	11,00	20,00	11,00	5,50	0,0055	0,0130
FHT1300	23,50	28,70	10,20	7,60	3,60	1,20	4	13,00	24,00	13,00	6,90	0,041	0,0100
FHT1400	23,50	28,70	10,20	7,60	3,60	1,20	4	14,00	27,00	13,00	6,90	0,0030	0,0090

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Dimensi oni - A M ax	Dimensi oni - B M ax	Dimensi oni - C N om	Dimensi oni - D Min	Dimensi oni - E M ax	Dimensi oni - F N om	Figura	Corrente Nominal e - I _H .A	Corrente Nominal e - I _t .A	Resisten za - 5xI _H	Resisten za - P.D., W	Resisten za - R Mi n Ohm	Resisten za - R I M ax Ohm
FHT1500	23,50	28,70	10,20	7,60	3,60	1,20	4	15,00	28,00	20,00	7,00	0,0032	0,0092
FHT200	9,40	14,40	5,10	7,60	3,00	1,20	1	2,00	3,80	3,00	1,40	0,0450	0,1100
FHT300	8,80	13,80	5,10	7,60	3,00	1,20	3	3,00	6,00	5,00	3,00	0,0330	0,0790
FHT400	10,00	15,00	5,10	7,60	3,00	1,20	3	4,00	7,00	5,00	3,30	0,0240	0,0600
FHT450	10,40	15,60	5,10	7,60	3,00	1,20	3	4,50	7,80	3,00	3,60	0,0220	0,0540
FHT550	11,20	18,90	5,10	7,60	3,00	1,20	3	5,50	110,00	6,00	3,50	0,0150	0,0370
FHT600	11,20	21,00	5,10	7,60	3,00	1,20	3	6,00	10,80	5,00	4,10	0,0130	0,0320
FHT650	12,70	22,20	5,10	7,60	3,00	1,20	3	6,50	12,00	5,50	4,30	0,0110	0,0260
FHT700	14,00	21,90	5,10	7,60	3,00	1,20	3	7,00	13,00	7,00	4,00	0,0100	0,0250
FHT750	14,00	23,50	5,10	7,60	3,00	1,20	3	7,50	13,10	7,00	4,50	0,0094	0,0220
FHT800	16,50	22,50	5,10	7,60	3,00	1,20	3	8,00	15,00	8,00	4,20	0,0080	0,0200
FHT900	16,50	25,70	5,10	7,60	3,00	1,20	3	9,00	16,50	10,00	5,00	0,0074	0,0170

DISEGNI




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

